

関係者各位

三島市都市基盤部土木課長

道路工事の施工について（お知らせ）


日頃、三島市の道路整備事業にご協力いただきまして誠に有り難うございます。

このたび、現在施工中の市道芝本町 2 号線舗装改良工事におきまして、現場着工日や施工方法が決まりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

工事に当たりまして、皆様にはご迷惑やご不便をお掛けしますが、施工中は安全第一で作業を進めますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

- 1 工事名 市道芝本町 2 号線舗装改良工事
- 2 場 所 芝本町地内（下図）
- 3 工事期間 平成 30 年 11 月 5 日から平成 30 年 11 月下旬まで（予定）
※日曜日は休工（予定）
- 4 交通規制 片側交互通行
- 5 作業時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで
※天候により作業時間が前後することがあります。
- 6 担当課 都市基盤部土木課 西川 泰弘 (TEL 055-983-2637)
- 7 受注者 ニノ宮建設株式会社 西堀 真人 (TEL 080-1620-7064)

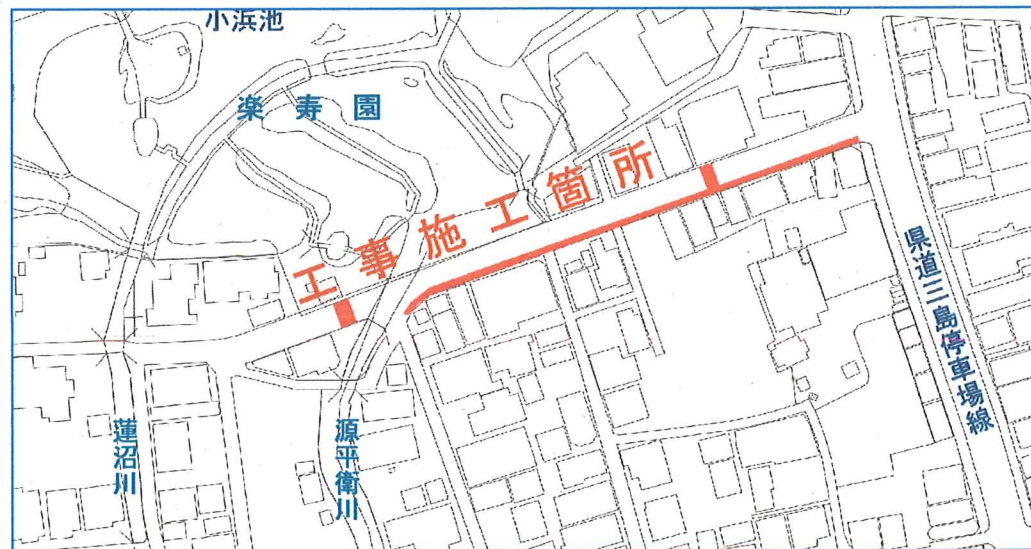

● 内 容

歩道部の凹凸の解消のための樹脂系自然石舗装を表面に施します。また、車道部に速度抑制のためのハンプを 2 箇所設置します。

今年度南側歩道部を施工し、2019 年度に北側歩道部を施工します。

詳しい施工方法・イメージについては、別紙資料のとおりです。

歩道部施工イメージ

現況



自然石舗装



完成後イメージ



紅サンゴ



材料・配色について

以前より町内会から要望のありました歩道部の凹凸解消を目的とし表面処理を実施します。
施工方法としては、歩道部表面に樹脂系接着剤を用いて自然石の細かい粒を均一にコーティングすることで凹凸を解消します。
配色については、現在の景観を損なわないよう、現況の自然石に近い色の材料で施工します。

ハンプ設置イメージ

現場イメージ ハンプ



ハンプについて

ハンプとは、道路上に意図的に凸部を設けることで通行車両の速度抑制を促す道路施設です。町内会からの要望により、スピード抑制対策として、今回2ヶ所の設置をします。

ハンプ部は注意喚起のため前後道路と異なる配色にすることが望ましいことから、当路線は現況が白色系のインターロッキング舗装であることを考慮し、ハンプ部を目立たせるための配色で施工します。



断面図

